

幸 せ を 感 じ あ う テ ク ノ ロ ジ ー



Be interesting!!.....


Box Modem (専用線同期モデム) [MP03]

筐体モデム

M03

Topics

ITU-T勧告 V.26、V.27bis、V.29、V.33に準拠した専用回線用モデムです。
ご要望によりFSKモードやV.22bisモード等、他のモードを組み込むことも可能です。

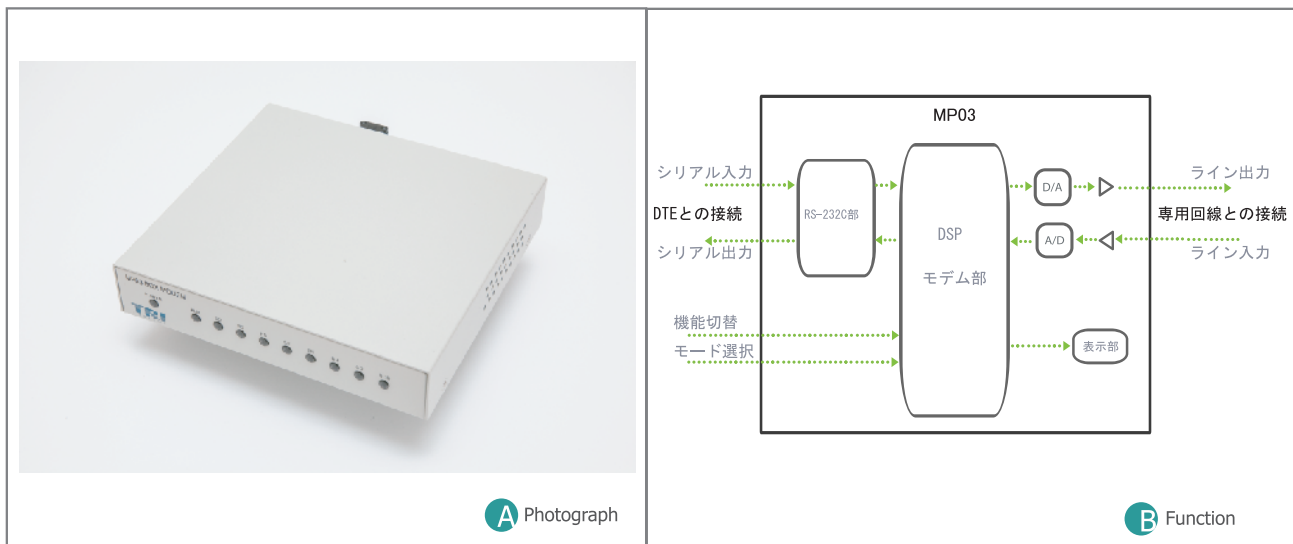

● A 本体
● B ブロック図

MP03 BOX MODEM の主な特徴

- 1 調歩同期モードもあり、パソコンなどの端末を接続し、容易にデータ通信を行えます。
- 2 用途に合わせてAC100VとDC12Vの電源が選べます。
- 3 VCCI CLASS A準拠。
- 4 動作温度が-20~60°Cまで対応。産業用途に適しています。

MP03動作モード

- 1 V.26 1,200/2,400bps A/B方式 スクランプラ有/無
- 2 V.27bis 2,400/4,800bps ロング/ショートトレーニング
- 3 V.29 4,800/7,200/9,600bps
- 4 V.33 7,200/9,600/12,000/14,400bps

仕様・性能

適用回線	専用回線
通信方式	4線式全二重, 2線式半二重
DTEインターフェース	RS-232C (ITU-T V.24 V.28)
送信レベル	-9 ~ -31dBm [1dBステップで設定可能]
受信レベル	0 ~ -40dBm
キャリア断検出レベル	-48dBm以下
キャリア検出レベル	-43dBm以上
ヒステリシス	2dB以上
試験機能	LDLB, LALB
電源	MP03A: AC100V (AC85~132V) 周波数50/60Hz MP03B: DC12V (DC9~18V)
動作温度範囲	-20°C~+60°C
寸法	170(W) × 158(D) × 33(H)mm [突起物含まず]

Product / Box Modem

本カタログの仕様・内容は予告なしに変更する場合があります。

